

AP116RG + AP39

Vaso monoblocco **Plus*** goclean con scarico s/p + cassetta di scarico per vaso monoblocco

*** ATTENZIONE:** connessioni su richiesta

Complementi: Coprivaso SLIM SHORT in termoindurente (APCW07)
Accessori linea TWO - HOOP - NOKE - FOLD

Accessori tecnici:


- *Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
- *Kit per scarico pavimento da 50 a 180 mm (LK5018)
- *Kit per scarico pavimento da 180 a 240 mm (LK2022)
- *Kit per scarico pavimento da 240 a 380 mm (LK2438)
- Kit di fissaggio a pavimento (9003)
- Riduttore di flusso (RIDFLUGOS)
- Batteria di scarico doppio flusso OLI (MBBO)

Dim. Imballo vaso	cm	Peso	34 kg	Pz. Pallet n°	18
Dim. Imballo cassetta	cm	Peso	14 kg	Pz. Pallet n°	36


CE UNI EN 997

Dop-No997


pag. 1/2

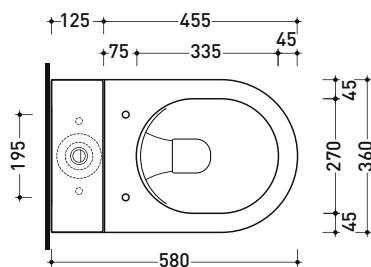

vista zenitale / zenital view

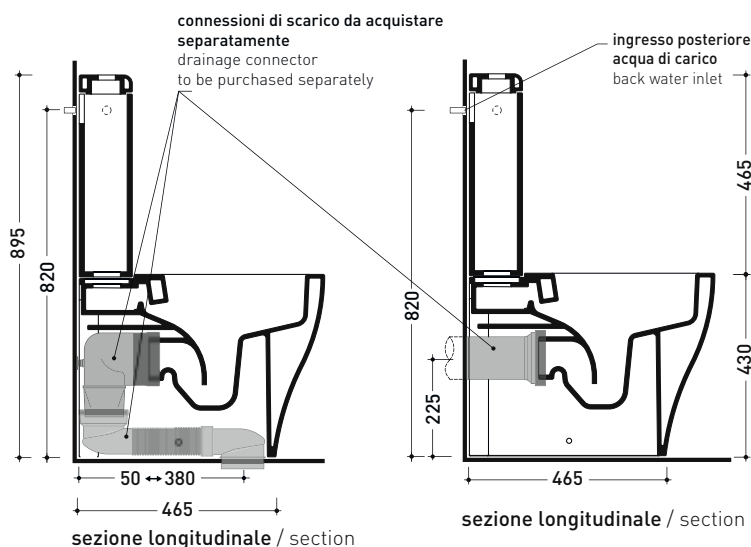


sezione longitudinale / section

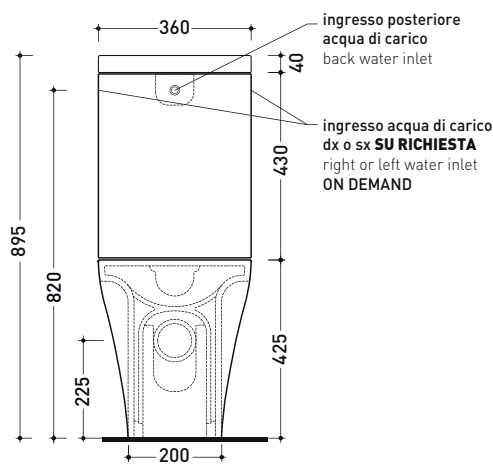

vista frontale / front view


KIT PER SCARICO PARETE

LKR00 (SET: LKR00)

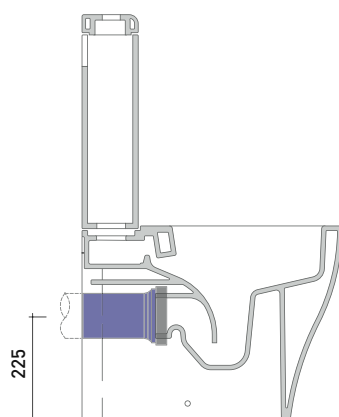


KIT PER SCARICO PAVIMENTO

LK5018 (SET: TR38CON+LKR40)

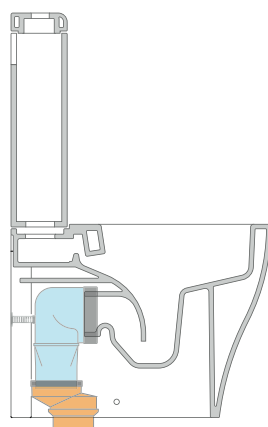


da/from 50 a/to 180 mm

LK2022 (SET: LKRS+LKR40)

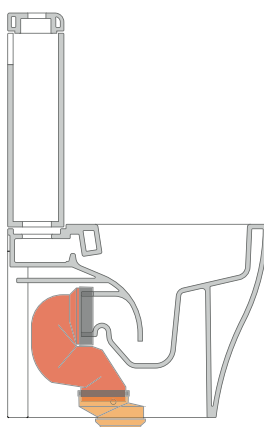

da/from 180 a/to 240 mm

LK2438 (SET: TR38CON+LKR33)

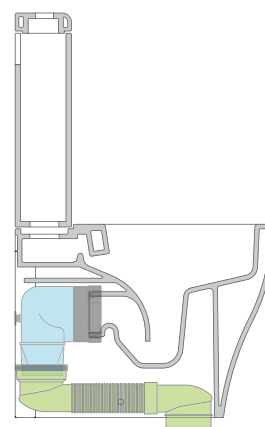

da/from 240 a/to 380* mm

ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE