SWING SYSTEM RIGATO

67503

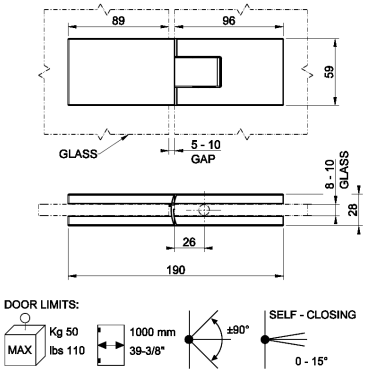

Cerniera a scatto vetro-vetro 180°. RIGATO. Spessore 8-10 mm. Peso massimo della porta 50 Kg, larghezza massima 1000mm. Superati i 40 Kg di peso o i 900 mm di largheza si consiglia l'uso di 3 cerniere, entro i limiti massimi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Altezza:** 59 mm
- **Larghezza:** 190 mm
- **Profondità:** 28 mm
- **Peso massimo sostenuto:** 50 Kg
- **Angolo di rotazione cerniera:** 90° esterno/interno
- **Angolo di chiusura automatica:** 0 - 15°
- **Regolazione offset zero porta:** +- 3°
- **Visibilità viti installazione:** Fissaggio visibile
- **Spessore del vetro:** min 8 mm max 10 mm
- **Larghezza massima anta:** 1.000 mm

PRESCRIZIONI TECNICHE

- Per una larghezza del vetro minore di 90 cm ed un peso del vetro minore di 40 kg sono sufficienti 2 cerniere
  Per una larghezza del vetro compreso tra 90 e 100 cm o un peso del vetro compreso tra 40 kg e 50 kg sono necessarie 3 cerniere

INDICAZIONI PER LA PULIZIA

Pulire solo con un panno in microfibra nuovo e acqua saponata e asciugare correttamente l'oggetto. Detergenti, solventi, agenti chimici, spugne abrasive, filo, lana, alcol, ecc. non dovrebbero essere utilizzati in quanto potrebbero danneggiare irreparabilmente le superfici del prodotto compromettendone l'estetica e la luminosità.

ACCESSORI E COMPLEMENTI

Per ulteriori accessori e accessori per il bagno disponibili, consultare la lista prezzi ufficiale di Gessi.

Prodotto, misure e specifiche mostrate sono soggetti a modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alla lista prezzi attuale per ulteriori informazioni. Gessi S.p.A. Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (vercelli) Italy - Tel. +39 0163 454111- www.gessi.com - lead@gessi.it

GESSI®

CARATTERISTICHE DELLE FINITURE

CROMO Il processo galvanico è alla base di quasi tutte le finiture GESSI. Il primo passaggio della produzione consiste nel coprire il componente con diversi strati di rivestimento tramite reazioni elettrochimiche. Questo rende le finiture durevoli, praticamente non soggette ad usura o ai graffi. Il cromo ha una elevata resistenza alla corrosione ed è facile da pulire.

ACCIAIO INOSSIDABILE Non molti materiali possono vantare una resistenza simile all'acciaio inossidabile. In ogni condizione ambientale, non perde il proprio splendore e l'eleganza perfetta, richiedendo anche una manutenzione davvero minima. Riciclabile al 100%, l'acciaio può essere rigenerato e riutilizzato all'infinito, consentendo di ridurre il consumo di risorse naturali.

FINITURE PVD Le innovative finiture PVD consentono le migliori prestazioni e qualità tecniche; sono caratterizzate da una resistenza meccanica unica e da un'eccezionale luminosità, ottenute facendo depositare i vapori di leghe metalliche su un componente cromato. Questo processo permette di ottenere un'eccellente resistenza alla corrosione e all'abrasione. Inoltre, la tecnologia consente una grande varietà di colori in base ai metalli utilizzati.

VERNICIATO Le finiture verniciate, con la loro peculiare resa estetica, vengono realizzate coprendo il prodotto con vari strati di diversi tipi di vernice. Ad esempio, per ottenere un aspetto anticato, il processo inizia con il componente sabbiato, che viene prima verniciato in oro e poi in nero o marrone; quindi, artigiani altamente specializzati spazzolano manualmente la superficie, riportando in luce i toni dorati.

Per ulteriori finiture, contattare Gessi S.P.A.

Prodotto, misure e specifiche mostrate sono soggetti a modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alla lista prezzi attuale per ulteriori informazioni. Gessi S.p.A. Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (vercelli) Italy - Tel. +39 0163 454111- www.gessi.com - lead@gessi.it