

Codice - Code:

Z00747

Brass 19cm Ø28mm bathtub spout
for wall direct installation

Descrizione - Description:

Bocca vasca in ottone 19cm Ø28mm per attacco diretto a parete G1/2"M

Brass 19cm Ø28mm bathtub spout for wall direct installation G1/2"M

19cm Ø28mm Wand-Badewanneauslauf Aus Messing, Anschluss 1/2"aG

Tecnologia - Technology:

Bec mural de baignoire en laiton 19cm Ø28mm pour connexion directe au mur, raccord G1/2"M

Caño bañera de pared en laton 19cm Ø28mm para montaje directo en la pared, conexión G1/2"M

Настенный излив для ванны из латуни 19см Ø28мм для прямого монтажа на стену, соединение G1/2"M

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


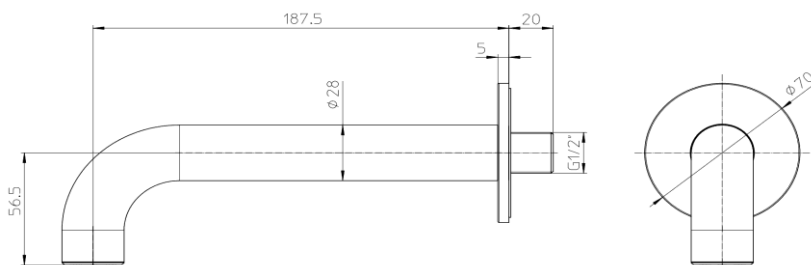


Grafico di portata - Flow rate diagram

	Out
0	0,0
0,5	7,1
1	10,7
1,5	12,9
2	14,8
2,5	16,6
3	18,2
3,5	19,6
4	21,0
4,5	22,3
5	23,4
pressione bar	portata L/min

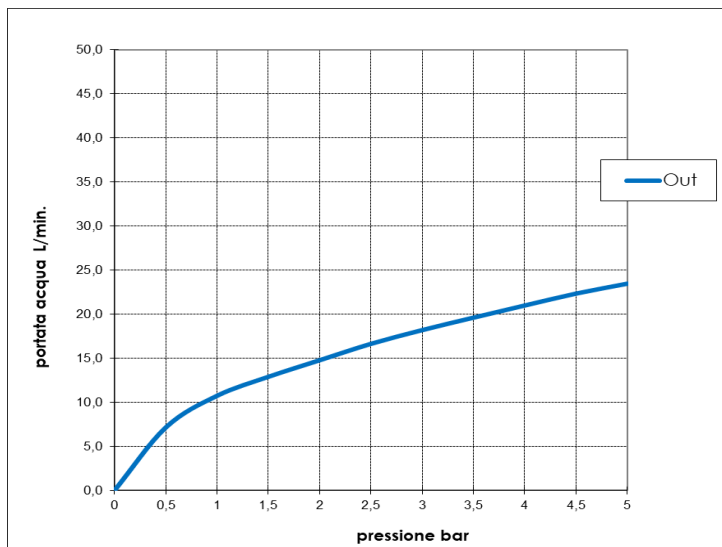

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	10,7 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--
max	5 bar	23,4 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		--	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Bocca: Ottone
Rosone: Zama

Spout: Brass
Wall rosette: Zamak alloy

Certificazioni - Certifications

Conformità - Conformity

NOTA: LA PORTATA E' RILEVATA PER CONNESSIONE DIRETTA DELLA BOCCA AD APPARATO EROGATORE DI LABORATORIO. POSSONO RISULTARE VALORI DIVERSI IN BASE AL TIPO DI RUBINETTO EROGATORE A CUI VIENE COLLEGATA LA BOCCA E ALLA LUNGHEZZA DELLE CONNESSIONI.

WARNING: FLOW RATE IS EVALUATED WITH A DIRECT CONNECTION TO OUR LAB EQUIPMENT. DIFFERENT VALUES CAN RESULT ACCORDING TO THE TYPE OF SUPPLYING TAP TO WHICH THE SPOUT IS CONNECTED AND ACCORDING TO THE LENGHT OF THE