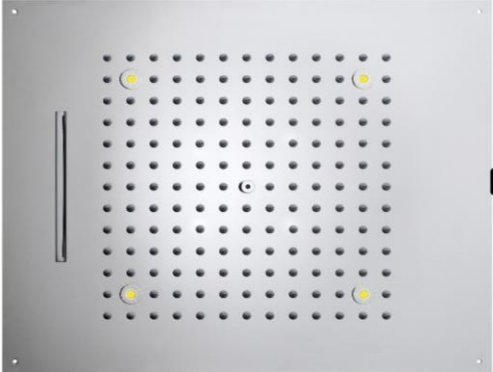
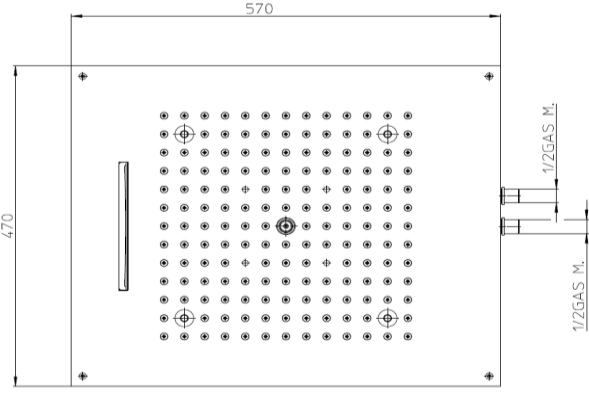


BOSSINI		SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 02/09/2015	Rev/0																																							
Codice / Code: H38905		Descrizione / description: Soffione Dream/2 a due funzioni con luci LED RGB, trasformatore a basso voltaggio, tastiera di controllo per Cromoterapia e flessibile di alimentazione acqua. Installazione a controsoffitto Dream/2 Shower head two functions with RGB LED Lights, low voltage transformer, Control keyboard for Cromotherapy and flexible water connection. False ceiling installation																																										
Foto / image		Disegni / drawings																																										
																																												
Grafico di portata / Flow rate diagram		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PIOGGIA</th> <th>CASCATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>16,8</td><td>9,8</td></tr> <tr><td>1</td><td>24,0</td><td>13,3</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>28,7</td><td>16,2</td></tr> <tr><td>2</td><td>32,9</td><td>18,8</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>36,8</td><td>21,0</td></tr> <tr><td>3</td><td>40,3</td><td>23,0</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>43,6</td><td>24,9</td></tr> <tr><td>4</td><td>46,3</td><td>26,6</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>48,7</td><td>28,2</td></tr> <tr><td>5</td><td>50,6</td><td>29,9</td></tr> <tr> <td>pressione bar</td> <td>portata L/min</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					PIOGGIA	CASCATA	0	0,0	0,0	0,5	16,8	9,8	1	24,0	13,3	1,5	28,7	16,2	2	32,9	18,8	2,5	36,8	21,0	3	40,3	23,0	3,5	43,6	24,9	4	46,3	26,6	4,5	48,7	28,2	5	50,6	29,9	pressione bar	portata L/min	
	PIOGGIA	CASCATA																																										
0	0,0	0,0																																										
0,5	16,8	9,8																																										
1	24,0	13,3																																										
1,5	28,7	16,2																																										
2	32,9	18,8																																										
2,5	36,8	21,0																																										
3	40,3	23,0																																										
3,5	43,6	24,9																																										
4	46,3	26,6																																										
4,5	48,7	28,2																																										
5	50,6	29,9																																										
pressione bar	portata L/min																																											
MATERIALI / materials		Brass, steel, rubber																																										
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>pressione pressure</th> <th>portata flow rate</th> <th>temperatura temperature</th> <th colspan="2">solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>min</td> <td>1 bar</td> <td>L/min</td> <td>--</td> <td>Blocco di sicurezza safety lock</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>5 bar</td> <td>L/min</td> <td><70°C</td> <td>Temperatura acqua fredda cold water temperature</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>consigliata recommended</td> <td>2-3 bar</td> <td>L/min</td> <td>°C</td> <td>Temperatura acqua calda hot water temperature</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>					pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers		min	1 bar	L/min	--	Blocco di sicurezza safety lock	/	max	5 bar	L/min	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/	consigliata recommended	2-3 bar	L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/															
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																																								
min	1 bar	L/min	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																																							
max	5 bar	L/min	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																																							
consigliata recommended	2-3 bar	L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																																							
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:																																												
CONFORMITA' / CONFORMITY .		EN 1112 - 2006/95/CE 2004/108/CE																																										