

SHOWER

Z94267

Soffione Ø 400 mm a getto fisso. / Ø 400 mm shower head.



Soffione Ø 400 mm in ottone, a getto fisso con sistema anticalcare. Spessore 8 mm. Ispezionabile.
Water Saving - portata d'acqua uguale o inferiore a 9 l/min.

Brass shower head Ø 400 mm, with anti-limescale system. 8 mm thickness. Inspectionable.
Water Saving - water flow rate of 9 l/min or less.

SHOWER

Z94267

Finiture / Finishes



Croma / Chrome



C3

Nickel Spazzolato / Brushed Nickel




C8

Nickel Lucido / Polished Nickel




C40

Oro / Gold




C41

Oro spazzolato / Brushed Gold



C50

Metal Black / Metal Black



C51

Metal Black spazzolato / Brushed Metal Black




W1

Bianco Opaco Goffrato / Embossed Matt White



N1

Nero Opaco Goffrato / Embossed Matt Black



N6

Nero opaco / Matt black



P21

PVD brushed chocolate / PVD brushed chocolate



P31

Brushed PVD British gold / Brushed PVD British gold



P41

PVD Oro Spazzolato / PVD Brushed Gold



P81

Brushed total black PVD / Brushed total black PVD



P91


Brushed PVD Copper / Brushed PVD Copper

Note / Notes

SHOWER

Z94267

Disegno Complessivo / Overall Drawing

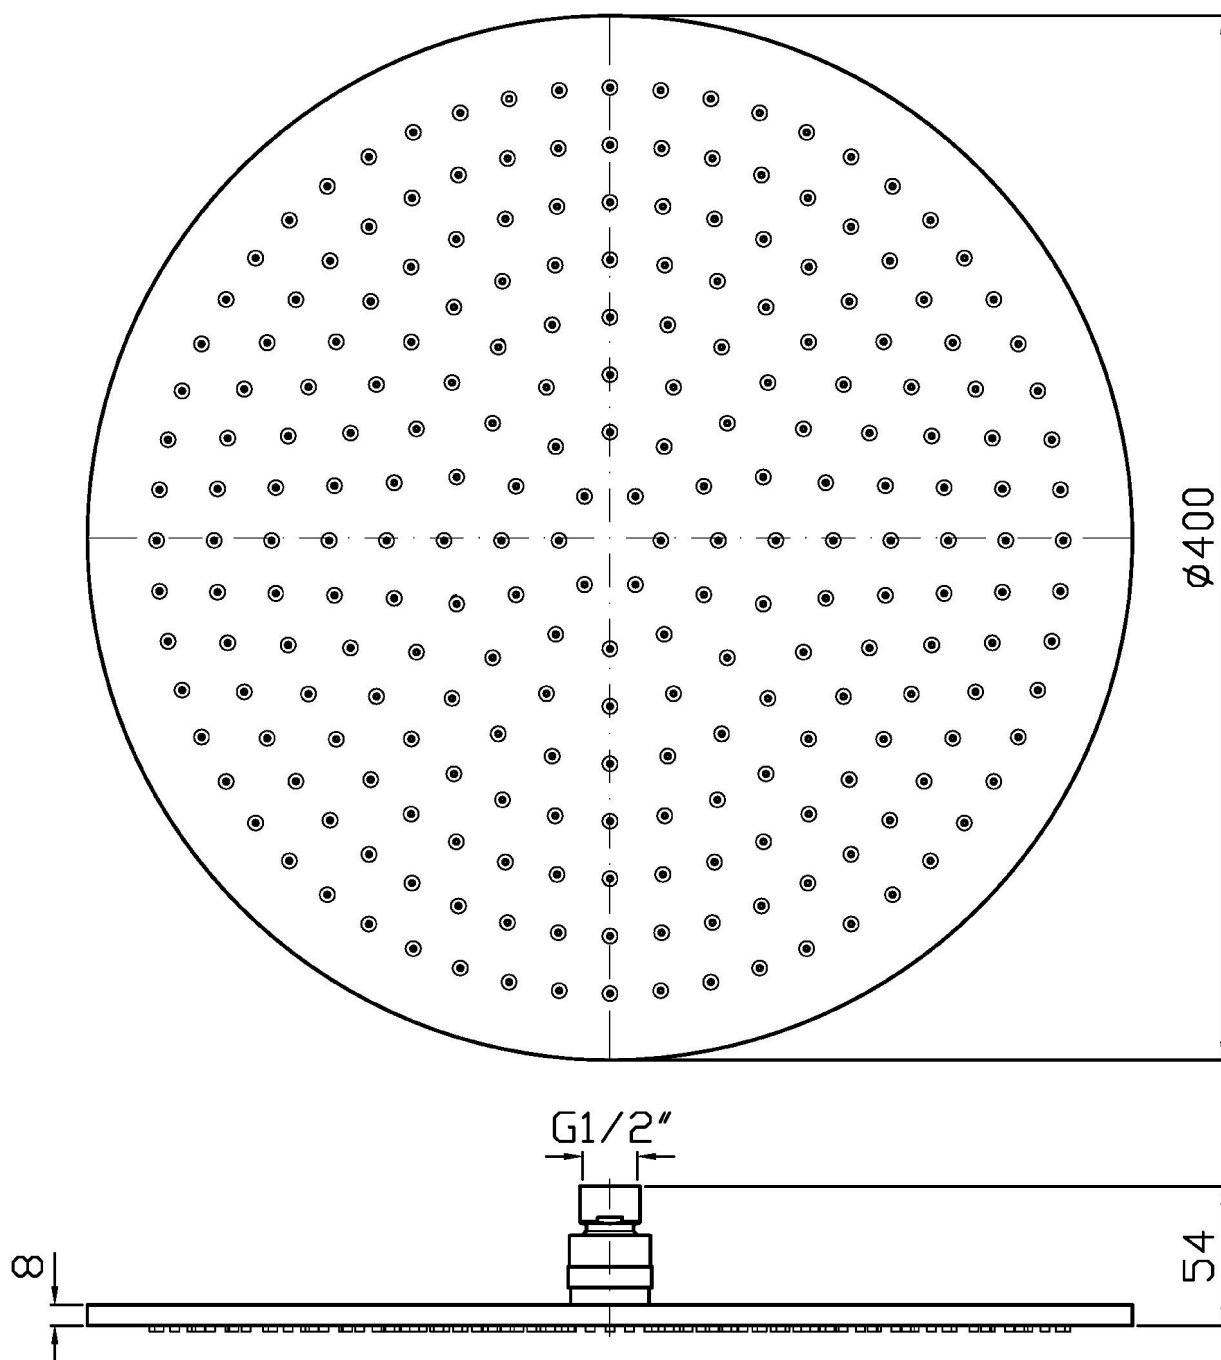


SHOWER

Z94267

Portate / Flowrates (lt/min)

PRESSIONE PRESSURE	1 BAR	2 BAR	3 BAR	4 BAR	5 BAR
P1 SOFFIONE SHOWER HEAD	7	9	9	9	9
P2					
P3					
P4					
P5					

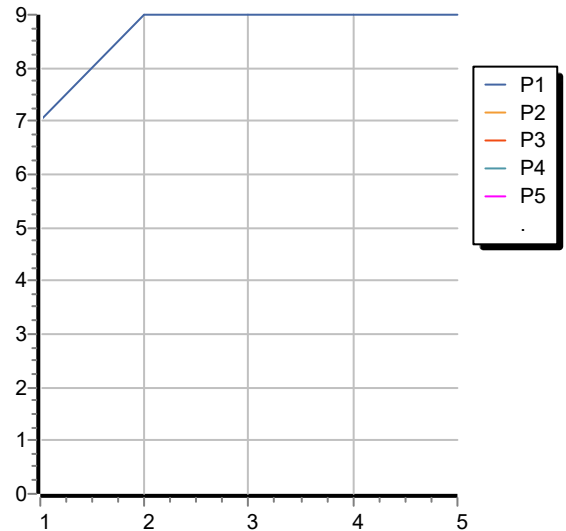

SHOWER

Z94267

Pesi e Misure / Weights and Sizes

Peso (Kg) Weight (lb)	3,10 (Kg)	6,83 (lb)
Volume test (dc3) - (in3)	12,20 (dc3)	744,49 (in3)
h (mm) - (in)	70,00 (mm)	2,76 (in)
L1 (mm) - (in)	412,00 (mm)	16,22 (in)
L2 (mm) - (in)	423,00 (mm)	16,65 (in)

