


GESSI®

AFILO


57509

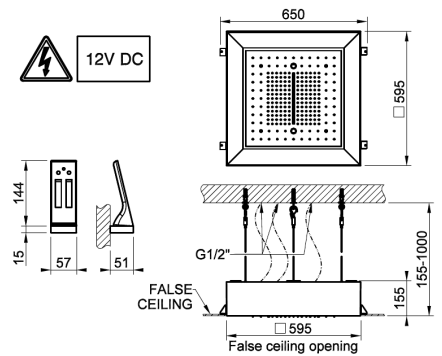

Sistema multifunzione con Cromoterapia a controsoffitto 500x500 con funzioni PIOGGIA/CASCATA/NEBULIZZATA . Elettronica e telecomando multifunzione a tenuta con supporto inclusi. Da abbinare a alimentatore 12V RIR5402 (non incluso) e cover estetica (non inclusa).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Presenza attacchi a rete di alimentazione:** Sì
- **Attacchi a rete di alimentazione:** G1/2"
- **Altezza:** 155 mm
- **Larghezza:** 595 mm
- **Profondità:** 595 mm
- **Prodotto elettronico:** G-electronic
- **Presenza di batterie:** Batterie incluse
- **Tipo di batteria:** Batteria CR2032
- **Numero di uscite acqua:** 3 uscite
- **Presenza del soffione:** Soffione Incluso
- **Forma del soffione:** Quadro
- **Dimensione del soffione:** 595x595
- **Tipo di soffione:** Multigetto
- **Tipo di getto del soffione:** PIOGGIA, Cascata, Nebulizzazione
- **Presenza di illuminazione:** Prodotto con illuminazione
- **Uscite simultanee:** Uscite simultanee G-Sync
- **Portata:** 16 l/min

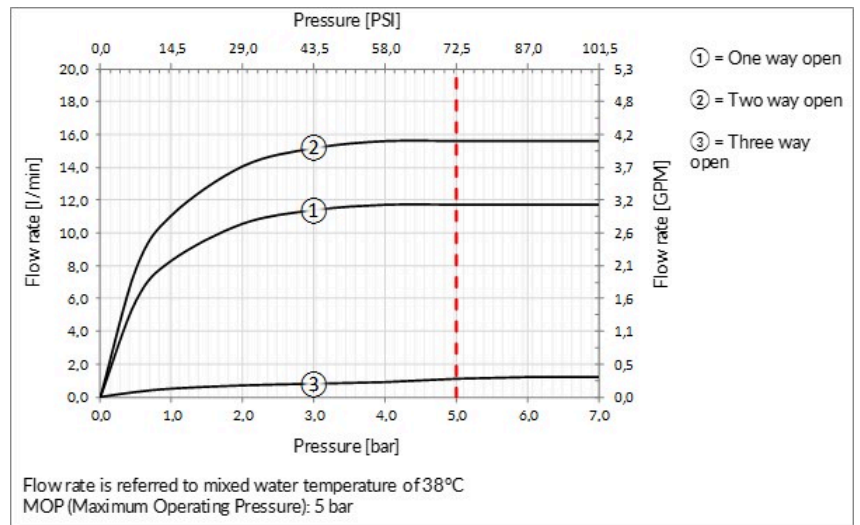

CERTIFICAZIONI

- I principali componenti a contatto con l'acqua potabile risultano conformi ai requisiti ACS, UBA list, KTW BWGL e agli standard igienici polacchi
- Produzione gestita da un Sistema di qualità certificato in conformità alla norma ISO 9001:2015
Per ulteriori certificazioni, contattare GESSI S.P.A.



PRESCRIZIONI TECNICHE

- Valore massimo di pressione di lavoro 5 bar - in caso di pressione superiore, utilizzare un riduttore di pressione.
- Pressione di lavoro per un'installazione ottimale: 3 bar.
- Alimentare il prodotto con acqua di rete con temperatura massima di 70 °C e per brevi tempi di utilizzo.
- Per garantire una lunga durata del prodotto e la sua totale funzionalità, installare un filtro.
- Verificare la tenuta stagna e pulire i tubi prima di installare il rubinetto.

In ogni caso, fare riferimento al manuale di istruzioni e alla garanzia forniti con il prodotto.

INDICAZIONI PER LA PULIZIA

Pulire solo con un panno in microfibra nuovo e acqua saponata e asciugare correttamente l'oggetto. Detergenti, solventi, agenti chimici, spugne abrasive, filo, lana, alcol, ecc. non dovrebbero essere utilizzati in quanto potrebbero danneggiare irreparabilmente le superfici del prodotto compromettendone l'estetica e la luminosità.

ACCESSORI E COMPLEMENTI

Per ulteriori accessori e accessori per il bagno disponibili, consultare la lista prezzi ufficiale di Gessi.

CARATTERISTICHE DELLE FINITURE

CROMO

Il processo galvanico è alla base di quasi tutte le finiture GESSI. Il primo passaggio della produzione consiste nel coprire il componente con diversi strati di rivestimento tramite reazioni elettrochimiche. Questo rende le finiture durevoli, praticamente non soggette ad usura o ai graffi. Il cromo ha una elevata resistenza alla corrosione ed è facile da pulire.

ACCIAIO INOSSIDABILE

Non molti materiali possono vantare una resistenza simile all'acciaio inossidabile. In ogni condizione ambientale, non perde il proprio splendore e l'eleganza perfetta, richiedendo anche una manutenzione davvero minima. Riciclabile al 100%, l'acciaio può essere rigenerato e riutilizzato all'infinito, consentendo di ridurre il consumo di risorse naturali.

FINITURE PVD

Le innovative finiture PVD consentono le migliori prestazioni e qualità tecniche; sono caratterizzate da una resistenza meccanica unica e da un'eccezionale luminosità, ottenute facendo depositare i vapori di leghe metalliche su un componente cromato. Questo processo permette di ottenere un'eccellente resistenza alla corrosione e all'abrasione. Inoltre, la tecnologia consente una grande varietà di colori in base ai metalli utilizzati.

VERNICIATO

Le finiture verniciate, con la loro peculiare resa estetica, vengono realizzate coprendo il prodotto con vari strati di diversi tipi di vernice. Ad esempio, per ottenere un aspetto anticato, il processo inizia con il componente sabbiato, che viene prima verniciato in oro e poi in nero o marrone; quindi, artigiani altamente specializzati spazzolano manualmente la superficie, riportando in luce i toni dorati.

Per ulteriori finiture, contattare Gessi S.P.A.