

Codice - Code:

C51000
Shower brackets

Descrizione - Description:

Supporto doccia orientabile in ottone con rosone

Brass orientable wall bracket with flange

Schwenkbarer Brausehalter aus Messing mit Rosette

Support articulé en laiton avec rosace

Soporte duplex orientable en latón con placa

Душевой держатель из латуни поворотный с фланцем

Tecnologia - Technology:

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings

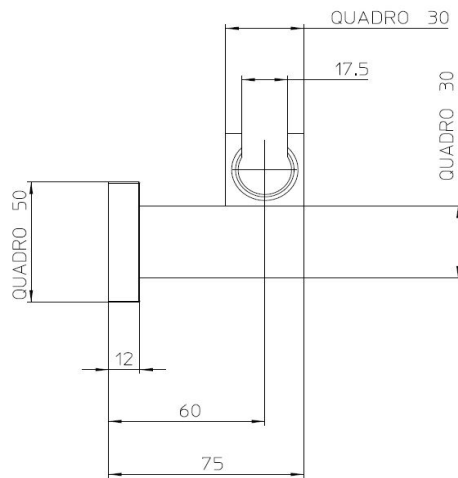


Grafico di portata - Flow rate diagram

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	L/min
max	5 bar	L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento <i>Recommended minimum flow-rate for optimal performance</i>		L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Supporto: Corpo in ottone e rosone in ABS

Bracket: Brass body and ABS wall rosette

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

Chrome plating - EN 248.

